

# ELJO SYS V13


Mit dem System ELJO SYS V13 wurde das bewährte System V11 weiter entwickelt. Grundsätzliche Funktionen bleiben unberührt. In der Version V13 wurden folgende Neuerungen getätigt.

- Empfänger im neuen Designgehäuse mit Scharnierverschlüssen ( IP 65)

## **Folgendes bitte dazu beachten:**

Sollte das Empfängergehäuse nicht mit Schnellöffnern versehen sein dann bitte den

*Deckel wie folgt öffnen*

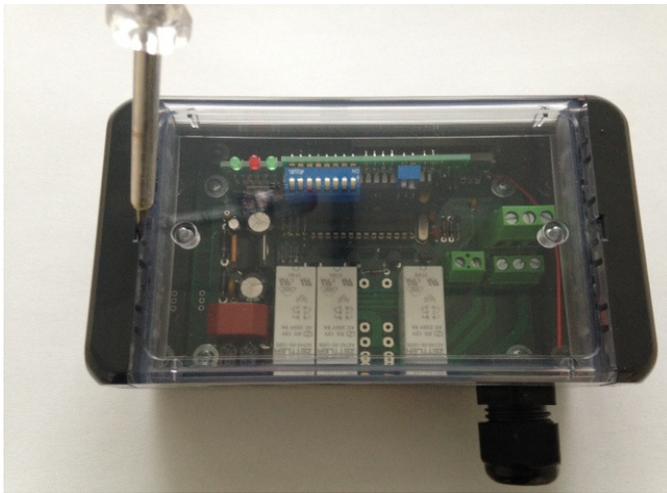


Einen passenden Schlitzschraubendreher in einen der Öffnungsschlitze mittig der Verschlusscharniere einbringen und runterdrücken bis das Scharnier „aufspringt“. Es empfiehlt sich ein so genannter „Spannungsprüfer“

*Klemmen 4 Kanalversion lösen*



Die Klemmen ab der 4 Kanalversion sind senkrecht gesteckt. Es können Drähte bis 2,5 q verdrahtet werden. Bevor die Verdrahtung durchgeführt wird müssen Sie die Anschlussklemmen entnehmen. Dazu zwischen den beiden 6 poligen Klemmen mittels eines Schraubendrehers eine Art Hebel ansetzen und die erste Klemme leicht anheben. Diese kann dann nach oben abgenommen werden. Die zweite (noch aufgesteckte Klemme) kann dann einfach nach oben (ohne Werkzeug) abgezogen werden. Nach Verdrahten bitte die Klemmen wieder aufdrücken. Eine Art Nase verhindert ein „Rausrutschen“ der Klemme.

## Externe Antenne anschliessen

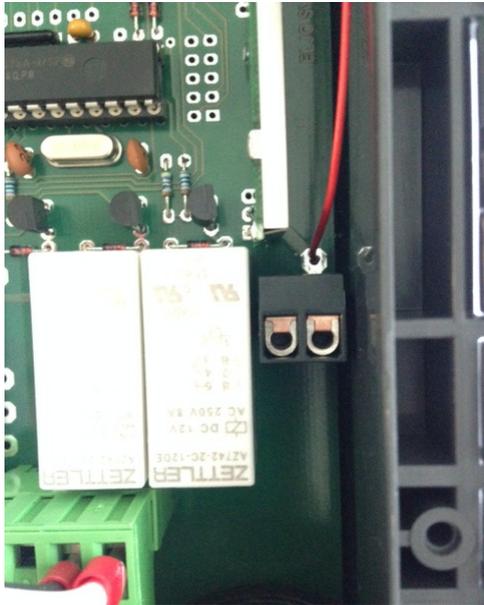

Die Anschlussklemme für eine eventuell anzuschliessende Aussenantenne wird vor dem Versand **senkrecht** auf die Leiterplatte gesteckt. Dadurch ist diese zum Verdrahten leichter zu entnehmen. Nach dem Verdrahten der Antenne stecken Sie die Klemme wie von den alten Systemen gewohnt **waagrecht** auf.

Bei technischen Fragen können Sie uns gerne unter 02226/913932 oder per Email

[Technik@Eljo.de](mailto:Technik@Eljo.de)

kontaktieren.